



B226-S

CD-Spieler



easyline[®]
STUDDER REVOX

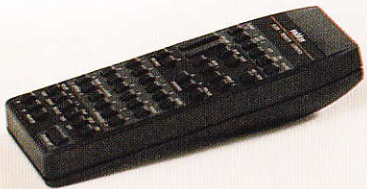

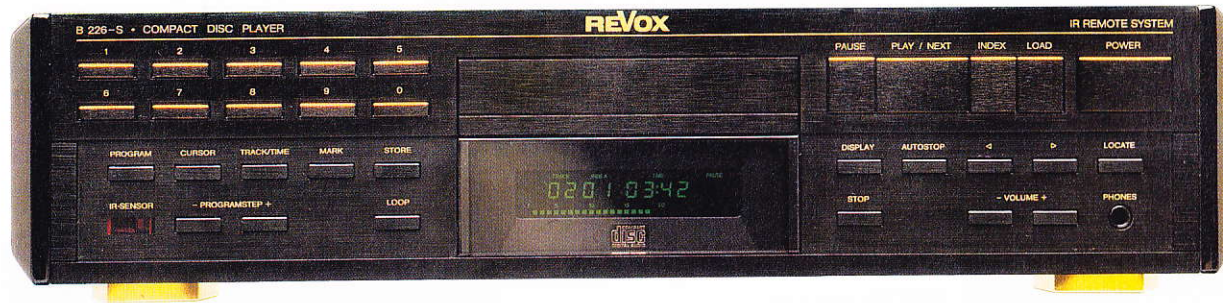

Metropolitan Opera by Revox.

“Big Apple” nennen die New Yorker liebevoll ihre pulsierende und aufregende Stadt am Hudson River. Wenn den Opernstars der Welt in der “Met” von begeistertem Publikum gehuldigt wird, bedeutet dies immer wieder ein Erlebnis mit dem Ausdruck besonderer Prägung. Die Faszination des Operngeschehens vermittelt Revox in höchster Kompetenz.

Das Gerät.

Mit diesem Gerät gelang es, das Erscheinungsbild als eine Synthese aus Technik-Look und wohnlicher Ambiente vorzustellen. Die technische Realisation bewegt sich am Rande des heute Machbaren.

Der B226-S bietet einen Festpegel- und einen variablen Audioausgang. Zwei weitere Ausgänge stellen das Digitalsignal für zukünftige Anwendungen und digitale Überspielungen zur Verfügung.

Neue Generation.

Das in Europa entwickelte Digital-Analog-Wandlerprinzip mit 16-Bit-Vierfach-Oversampling garantiert die wirklichkeitsgetreue Auflösung des Klangbildes. Es merzt die Störfrequenzen oberhalb der halben Abtastrate aus, ohne den Phasengang zu beeinflussen.

Die 19 Programmschritte eröffnen vielseitige Programmiermöglichkeiten; die Zugriffszeiten sind aufgrund modernster Servoschaltkreise extrem kurz.

Lückenlose Information.

Die hintergrundbeleuchtete LC-Anzeige stellt umfassende Informationen zur Verfügung: Titelnummer und -anzahl, Spielzeit, Programmierschritte, Pause und Autostop. Die Restzeitanzeige – für Titel und gesamte CD abrufbar – erleichtert die individuelle Zusammenstellung des Programms. Die Komfortfunktionen des Revox B226-S sind kreatives Werkzeug in den Händen des audiophilen Benutzers.

Alles aus einem Guß.

Mit seinem Laufwerk und seiner Schublade aus Aluminiumdruckguß kann der B226-S von Revox als Inbegriff eines langlebigen Konzeptes angesehen werden. Die Revox-Entwicklung trägt wesentlich dazu bei, alle musikalischen Möglichkeiten dieser neuen Technologie kompromißlos auszuschöpfen. Mit dem B226-S präsentiert sich ein Gerät, das vor allem Käufer mit einem Sinn für das Nicht-Alltägliche anspricht.



CD-Spieler B226-S

Audiodaten	
Frequenzgang	20 Hz ... 20 kHz ($\pm 0,1$ dB)
Klirrfaktor	< 0,004% (20 Hz ... 20 kHz)
Geräuschspannungsabstand	102 dB (20 Hz ... 20 kHz)
Übersprechdämpfung	> 90 dB (20 Hz ... 20 kHz)
Ausgangspegel	
Fixausgang	2,5 V, $R_i < 500 \text{ Ohm}$, kurzschlußfest
Variabler Ausgang	0 ... 2,5 V, $R_i < 500 \text{ Ohm}$, kurzschlußfest
Digitalausgang	500 mVpp, $R_i = 75 \text{ Ohm}$, kurzschlußfest
Kopfhörerausgang	4,5 V, $R_i < 50 \text{ Ohm}$, kurzschlußfest
Kanalgleichheit (L/R)	< 0,2 dB
Allgemeines	
Abtastfrequenz	44,1 kHz
Quantisierung	16 Bit linear/Kanal
Aufzeichnungsrate	4,3218 Mbit/s
Digital-Analog-Wandlung	16 Bit, Vierfach-Oversampling
Preemphasis	50 oder 15 μs , automatisch umgeschaltet
Startzeit aus Pause	< 0,6 s
Suchzeit für beliebigen Track	< 3 s (über 15 000 Spuren/s)
Stromversorgung	220 V AC $\pm 5/-10\%$, 50 ... 60 Hz, T 200 mA umlötbar auf 110 V T 400 mA
Leistungsaufnahme	max. 25 W; Standby < 6 W
Abmessungen (B x H x T)	470 x 120 x 332 mm
Gewicht (Masse)	9,5 kg
Fernbedienung	Mit IR-Handsender oder über Buchse SERIAL LINK am REVOX Fernsteuersystem