


# REVOX AX 2-2

## LAUTSPRECHER HAUT-PARLEUR

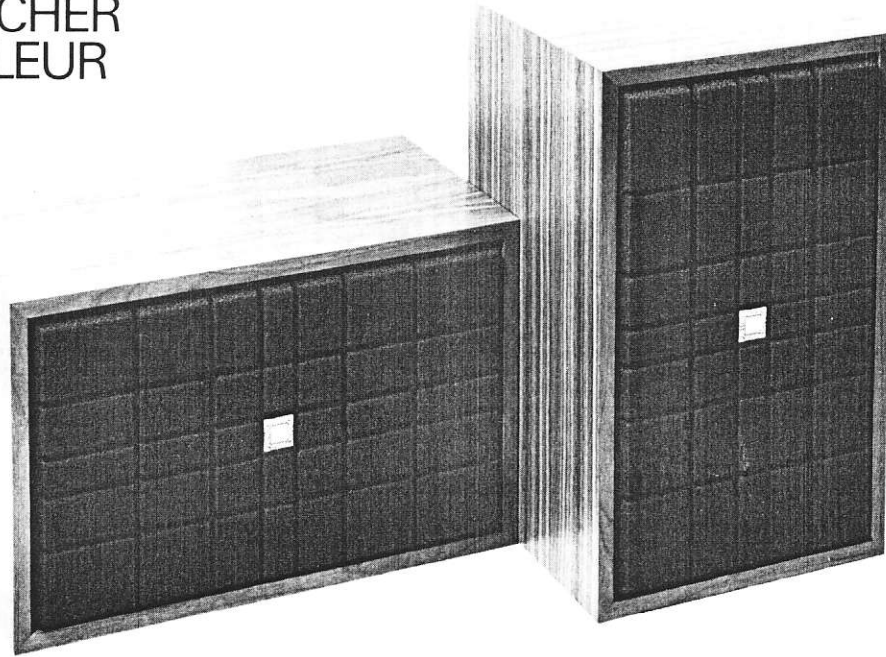

AX 2-2, die neue hervorragende Kleinregal-Boxe, von REVOX entwickelt und von REVOX gebaut.

AX 2-2, la nouvelle enceinte de dimension réduite, conçue et réalisée par REVOX.

### Technische Daten

Übertragungsbereich (DIN 45 500)	45 ... 20 000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN 45 500)	30 Watt
Musikbelastbarkeit (DIN 45 500)	40 Watt
Nennscheinwiderstand	4 Ohm
Empfohlene Verstärkerleistung (Sinus)	8 ... 30 Watt
Betriebsleistung für 91 Phon in 1 m Abstand (gemessen mit rosa Rauschen)	3,1 Watt
Gesamtklirrfaktor bei Betriebsleistung kleiner als im Frequenzbereich von	1 % 85 ... 20 000 Hz
Lautsprecherbestückung	
Tiefton	175 mm Durchmesser
Kalotten-Hochtון	25 mm Durchmesser
Feldstärke der Lautsprecher	
Tiefton in Tesla (Gauss)	1,0 (10 000)
Hochtון in Tesla (Gauss)	1,2 (12 000)
Übernahmefrequenz	2 800 Hz
Frontabmessungen in mm	245 x 390
Gehäusetiefe in mm	214
Gewicht und Volumen	5,8 kg / 20 l
Anschluss auf der Rückseite, versenkt, 5 m Anschlusskabel beige packt	
Frontverkleidung, frequenzneutraler, dunkler Schaumstoff	
Gehäuse, hochverdichtetes Pressholz, nussbaumfurniert, weiss oder schwarz ohne Aufpreis	

### Worldwide distribution by

REVOX ELA AG  
8105 Regensdorf  
Switzerland  
Telex 52063 revox.ch

### Caractéristiques techniques

Bande passante (DIN 45 500)	45 ... 20 000 Hz
Capacité de charge nominale	30 watts
Capacité de charge musicale	40 watts
Impédance nominale	4 ohms
Puissance d'amplificateur recommandée (sinus)	8 ... 30 watts
Puissance de service pour 91 phones à 1 m de distance (mesurée avec un bruit blanc)	3,1 watts
Distorsion harmonique totale à la puissance de service meilleure que	85 ... 20 000 Hz 1 %
Haut-parleurs	
1 haut-parleur grave	175 mm diamètre
1 tweeter	25 mm diamètre
Intensité de champ magnétique haut-parleur grave en Tesla (Gauss) tweeter	1,0 (10 000) 1,2 (12 000)
Fréquence de transfert	2 800 Hz
Dimensions front. en mm	245 x 390
Profondeur en mm	214
Poids et volume	5,8 kg / 20 l
Raccordement sur le panneau arrière, par un câble de raccordement de 5 m livré dans l'emballage.	
Recouvrement frontal, réseau synthétique acoustiquement neutre, de couleur foncée.	
Ebénisterie, bois aggloméré de haute densité, plaqué noyer, blanc ou noir (sans supplément).	

Händler:  
Revendeur: