



DAS DIGITALE  
RADIO IST DA.  
REVOX  
DSR TUNER H7

Auch beim Hörfunk hält  
die Zukunftsmusik Einzug.  
Digitale Übertragungstech-  
nik via Kabel und Satellit  
bietet hörbare Vorteile  
gegenüber herkömmlichem  
UKW-Empfang: Original-  
getreue Wiedergabe,  
kristallklarer Klang, höchste  
Dynamik. Rauschen

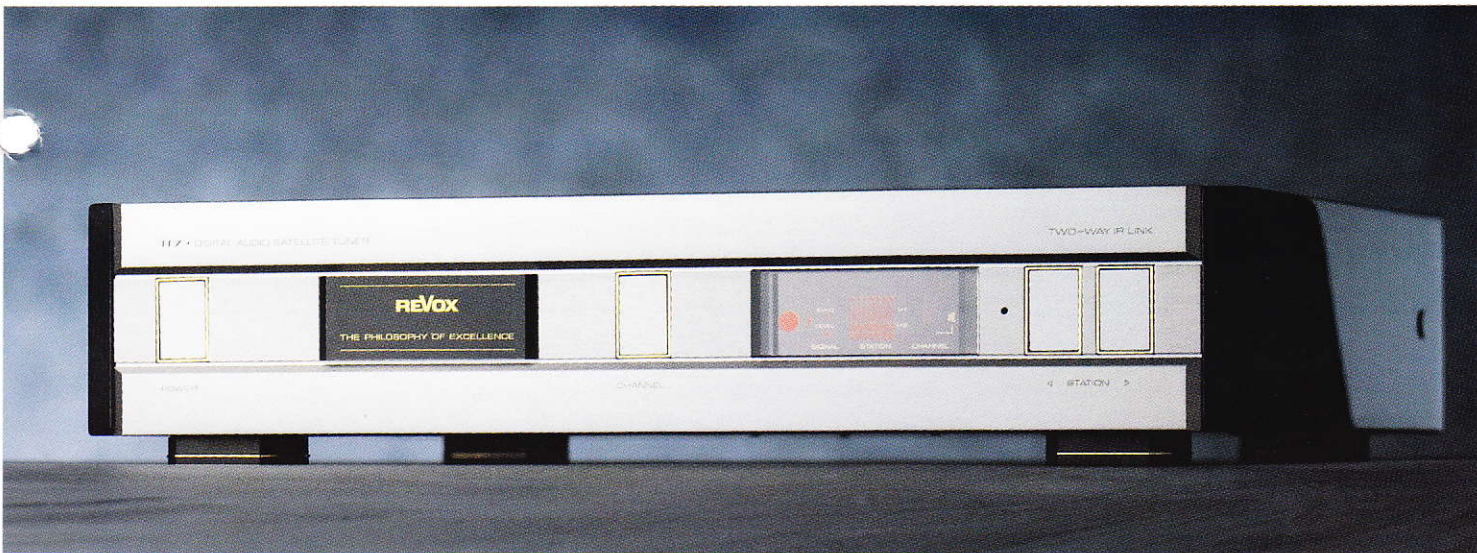

oder Überlagerung durch  
benachbarte Sender  
gehören der Vergangenheit  
an. Ein akustisches Erleb-  
nis, das den Vergleich mit  
der CD nicht zu scheuen  
braucht. DSR (Digitales  
Satelliten-Radio) erschliesst  
Ihnen eine Vielzahl von  
Programmen in perfekter  
Übertragungsqualität.  
Durch den Direktanschluss  
der SAT-Antenne IC1000  
kann zum Beispiel das

deutsche Telekom-Paket  
empfangen werden.  
Der Revox Tuner H7 fügt  
sich funktional und optisch  
perfekt in die H-Serie ein.  
Selbstverständlich können  
Sie mit der beigegebenen  
Fernbedienung H208 DSR  
alle Komponenten der  
Serie ansteuern. Erhältlich  
in den Farben «Titan»,  
«Champagner» und  
«Schwarz».

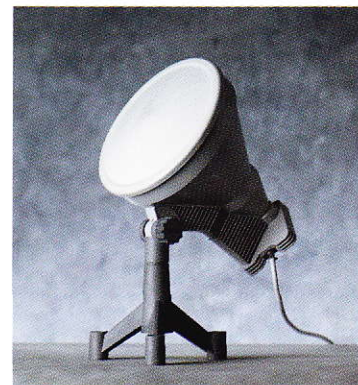

## DSR TUNER H7

<b>HF-Teil</b>	
Modulation	QPSK
Bitrate	20,48 MBit/s
Codierung	63/44 BCH Block-Code
HF Bandbreite	14 MHz
HF Carrier/Noise	> 12 dB
HF-Eingang	55-855 MHz
HF Eingänge X/Y	950-1750 MHz (Variante)
<b>Audio-Teil</b>	
Frequenzgang	15-14 600 Hz ( $\pm 0,1$ dB) 15 000 Hz (-1 dB)
Phasenlinearität	$\pm 0,5$ Grad
Abtastfrequenz	32 kHz
D/A Konversion	4fach Oversampling
Dynamik	> 90 dB
Kanalübersprechen	> 80 dB
Verzerrungen	< 0,01%
Ausgänge	Audio L/R, Digital-Audio AES/EBU
Abmessungen (B x H x T) in mm	470 x 104 x 366
Gewicht	ca. 8 kg